





LINNO

L Y N C
A P P

사용안내서

1. LYNC App 등록

Linno LYNC SC 를 검색하여 App을 다운로드합니다.
안내에 따라 계정을 만들어 로그인 한 후, 사용해주세요.



1. LYNC App은 구글플레이 또는 앱스토어를 통해 다운로드 할 수 있습니다.

2. 계정 만들기 또는 페이스북 로그인을 통해 LYNC 계정을 생성합니다.

2. LYNC 제품 QR코드 등록

린노 제품들은 스마트기기가 가지고 있는 블루투스를 사용하여 블루투스 표준인 BLE 4.0이상을 채택하고 있는 기기에서만 사용할 수 있습니다.





1. 앱 로그인 후, 첫 화면의 좌측 상단에 있는 아이콘을 터치 또는 QR코드 버튼을 터치합니다.

2. 제품을 사용하기 위해 우선 제품 박스 또는 램프에 부착된 QR코드를 촬영하여 등록합니다.


3.LYNC ZONE 생성

LYNC 조명에는 더이상 벽부 스위치가 필요 없습니다.
Zone과 Group으로 여러개의 전구를 조작할 수 있습니다.



1. 우측 상단의 'Zone' 버튼을 터치하여 Zone을 생성합니다.



2. Zone 이름과 사진 및 아이콘을 설정할 수 있습니다.



- 1 이미지를 터치하면 램프를 컨트롤 할 수 있는 화면으로 변경됩니다.
- 2 Zone 이름을 길게 터치하면 Zone 에 대한 정보를 변경할 수 있습니다.
- 3 컨트롤 창에서 SCENE을 저장하면 최대 5개까지 저장된 SCENE이 화면에 표시됩니다.
- 4 아이콘을 터치하면 LYNC 디바이스를 확인 할 수 있는 창으로 변경됩니다.
- 5 아이콘을 터치하면 Zone에 들어있는 디바이스 들이 on/off됩니다.



4. LYNC 제품 등록

LYNC 제품의 QR코드를 촬영, 등록 과정을 거친 후 컨트롤 가능 합니다. (2번 참조)



1. Zone 설정 버튼인 '☐☐☐' 을 터치하여 설정 창을 클릭합니다.

2. 제품을 하우징과 연결한 이후, 램프의 전원을 켜줍니다.



3. 우측 상단에 돋보기 아이콘을 터치하여 장치를 검색합니다.



4. QR코드로 등록된 디바이스들을 터치한 후 하단에 'Register a Device' 버튼을 터치합니다.

노트:

- 반드시 LYNC 조명이 켜져있는 상태 또는 디바이스가 활성화 되어있는 상태에서 제품 등록을 진행하세요.
- 제품명은 터치하면 깜빡이며 반응합니다.
- 하나의 Zone에 최대 255개의 Group을 만들수 있습니다.


5. LYNC GROUP 생성

린노 디바이스들은 하나의 Group으로 묶어서 여러개의 램프를 동시에 컨트롤 할 수 있습니다.



1. Zone 설정창에 등록된 제품중 Group 시킬 제품을 중복 터치합니다.


2. 우측 상단에 '+ Group' 버튼을 터치한 후 하단에 'OK' 버튼을 터치해 완료합니다.



- 1 이 이미지의 왼쪽 상단에는 센서의 유무가 표시되며 오른쪽 상단에는 해당 Group의 디바이스 갯수가 표시 됩니다.
- 2 Group 이름을 길게 터치하면 Group 정보를 변경하여 사용할 수 있습니다.
- 3 아이콘을 터치하면 해당 Group 안에 있는 디바이스들을 확인 할 수 있습니다.
- 4 아이콘을 터치하면 Group에 들어있는 해당 디바이스 들의 on/off 를 조절할 수 있습니다.


6.LYNC 컨트롤:Smart White

LYNC App을 통하여 스마트폰으로 조명의 색상 온도와 밝기를 스마트하게 조작할 수 있습니다.



1. Zone에서 이미지를 터치하면 컨트롤 창으로 변경됩니다.


2. 해당 Group을 복수 선택한 후 조명을 컨트롤 할 수 있습니다.

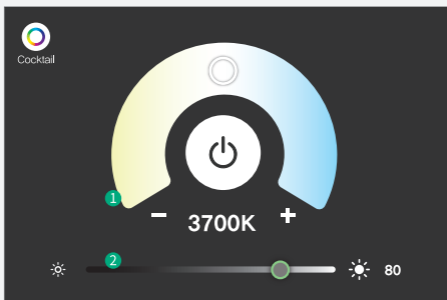

1. Swipe를 통해 바를 드래그하여 제품의 라이팅 색상 온도를 조절할 수 있습니다.
2. 하단의 바를 조절하여 램프의 디밍(빛의 밝기)을 조절할 수 있습니다.

7. LYNC 컨트롤 : Smart Cocktail


Smart Cocktail 기능으로 RGB 색상을 조작할 수 있습니다.
(Smart white기능만 있는 LYNC 제품과는 작동하지 않습니다.)



1. 'Cocktail' 버튼을 클릭하여 다양한 라이팅의 색상을 변경할 수 있습니다.





2. 'Smart White' 버튼을 클릭하여 색 온도와 밝기를 컨트롤 할 수 있는 화면으로 이동합니다.

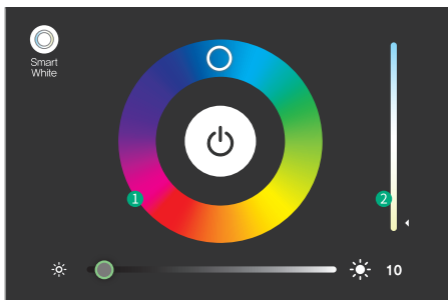

- 1 Swipe를 통해 바를 드래그하여 다양한 컬러로 변경할 수 있습니다.
- 2 우측의 바를 드래그하여 제품의 라이팅 색상 온도를 조절할 수 있습니다.


8.LYNC 컨트롤:Simple Plus

Simple Plus 램프의 기능인 밝기를 조절할 수 있습니다.



1. Simple Plus 램프는 3000K, 4000K, 5700K 세가지 색온도 안에서 밝기 조절이 가능합니다.


2. 해당 아이콘 클릭시, 해당 W에서 최대 출력 가능한 밝기로 컨트롤할 수 있습니다.

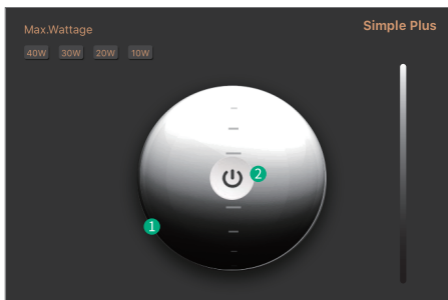


- 1 불 형식의 ui로, 아래로 불을 굴리면 밝게, 위로 불을 굴리면 어둡게 램프의 밝기를 조절할 수 있습니다.
- 2 전원 버튼의 경우 길게 버튼을 터치하여 전원을 On/Off 할 수 있습니다.

9. LYNC App 부가 기능





사용자의 상황과 상태에 맞는 라이팅 환경을 제공합니다.
(부가 기능은 Smart cocktail 만 가능합니다.)



1. 'Pattern' 아이콘을 클릭하여 제품의 부가 기능을 경험할 수 있습니다.



2. 음악에 맞춰, 분위기에 맞춰, 컨디션에 맞춰 라이팅의 색상과 밝기 등을 조절할 수 있습니다.

1	2	3	4
			
Alarm	Schedule	Scene	Default

1 Wake/Sleep 기능으로 수면 시간 설정이 가능합니다.

2 Schedule 기능을 통해 일정에 맞는 라이팅 상태를 설정할 수 있습니다.

3 Scene 기능을 통해 소비자가 원하는 라이팅의 상태를 최대 5개까지 저장할 수 있습니다.

4 Default 기능을 통해 램프의 전원 종료 이후, 다시 켜졌을 때에도 사용자가 설정한 값으로 유지됩니다.

노트:

Light Therapy 기능은 추후에 업로드 될 예정입니다.

10. LYNC 계정 및 정보

LYNC App만의 다양한 부가 기능으로 사용자의 상황과 상태에 맞는 라이팅 환경을 제공합니다.




1. 왼쪽 상단의 해당 아이콘을 터치하면 계정 정보를 알 수 있는 창이 나타납니다.

2. 공유하기 기능을 통해 다른 사용자가 설정한 값을 함께 사용할 수 있습니다.

11. LYNC 센서/리모컨

LYNC 조명은 센서와 리모컨을 함께 사용할 때 더 많은 기능을 구현 할 수 있습니다.



- 위의 기능을 구현하기 위해서는 센서 활용이 반드시 필요합니다.
- 센서와 연동된 LYNC조명 시스템은 자동조명제어가 되어 에너지 절감효과가 단순 LED 조명에 비하여 30% 이상 큼니다.
- 센서는 직부, 매입, 스탠드형 제품으로 출시되어 주거, 공공 장소 공간에 관계없이 사용 가능 합니다.
- 센서/리모컨 설치 및 사용방법은 별도의 Quick Guide를 참조 하세요.

Linno LYNC SC App

LYNC App 쿼가이드는 2019년 상반기 출시한 앱을 기준으로 제작 되었습니다.

린노 제품들은 스마트기기가 가지고있는 블루투스를 이용하므로, 블루투스 표준인 BLE 4.0이상을 채택하고 있는 기기에서만 사용할 수 있습니다. 또한 LYNC 앱은 서버와 연동되어 관리 제어 되므로 반드시 인터넷 모바일 네트워크 환경이 가능한 곳에서만 사용 가능합니다.

LYNC 앱은 ios 7.0 이상, Android ver 4.3 Jellybeen 이상에서 사용 가능합니다.

CONTACT

hello@linno.com

The LINNO logo consists of the word "LINNO" in a white, uppercase, sans-serif font, centered within a light gray square background.

LINNO
서울시 강남구 테헤란로 221
우편번호 06142

Tel +82 2 546 9820
Fax +82 2 325 9611

© Linno Inc. All rights reserved.
www.linno.com